

AK120

AK 120, tagliatrice verticale automatica.

Macchina per il taglio a misura e quantità predeterminata di materiali, raccolti in rotoli e/o bobine, quali: cordoni, spaghi, fettucce, cerniere, maglieria, materiali sintetici, tessuti gommati, velcro, tessuto elastico, pelle ecc..


La macchina è dotata di due sistemi di taglio:

"a freddo", tramite movimento a forbice di lame temprate;

"a caldo", utilizzando un sistema di saldatura tramite lama in acciaio riscaldata.

Il taglio a caldo può essere utilizzato con inclinazione fissa o alternata al taglio orizzontale.

Equipaggiata con PLC per l'impostazione di: lunghezza, quantità di pezzi, inclinazione, temperatura e tempo di taglio.

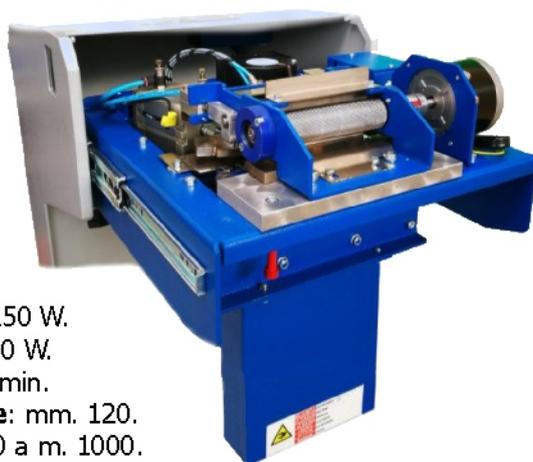

Dati tecnici:

Alimentazione: 220 V.

Alimentazione pneumatica

Consumo con "taglio a freddo": 150 W.

Consumo con "taglio a caldo": 700 W.

Velocità di trascinarsi: 24 m./min.

Larghezza massima del materiale: mm. 120.

Lunghezza pezzi: selezionabile da 0 a m. 1000.

Regolazione del tempo di "taglio a caldo":
in relazione allo spessore del materiale utilizzato.

Dispositivi di sicurezza: avvisatore acustico di allarme e arresto immediato del motore, in assenza di materiale e/o in presenza di problemi; pulsante per arresto di emergenza.

Segnalatore luminoso: presenza alimentazione elettrica.

Aspiratore incorporato: per scarico di eventuali fumi, derivanti dal taglio con sistema "a caldo".

Plancia estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Dimensioni: Larghezza: cm. 44; Lunghezza: cm. 100; Altezza: cm. 176 (compresi supporti per rotoli o bobine).

Peso: circa Kg. 90 (compresi supporti per rotoli o bobine).

Taglio materiale: al millimetro.

Errore irrilevante di posizionamento materiale: non sono tenuti in considerazione gli errori derivanti dalla tipologia dei materiali prescelti.

La macchina può essere dotata di apposito svolgitore per i materiali elastici.

Garanzia: 12 mesi

AK120

Alcuni esempi di materiali tagliabili



ESEMPI DI TAGLIO INCLINATO REGOLABILE DA 0° A 45°



ESEMPI DI FUSTELLATURA (OPTIONAL)

