


Pressetta Pneumatica MGS/D a due teste

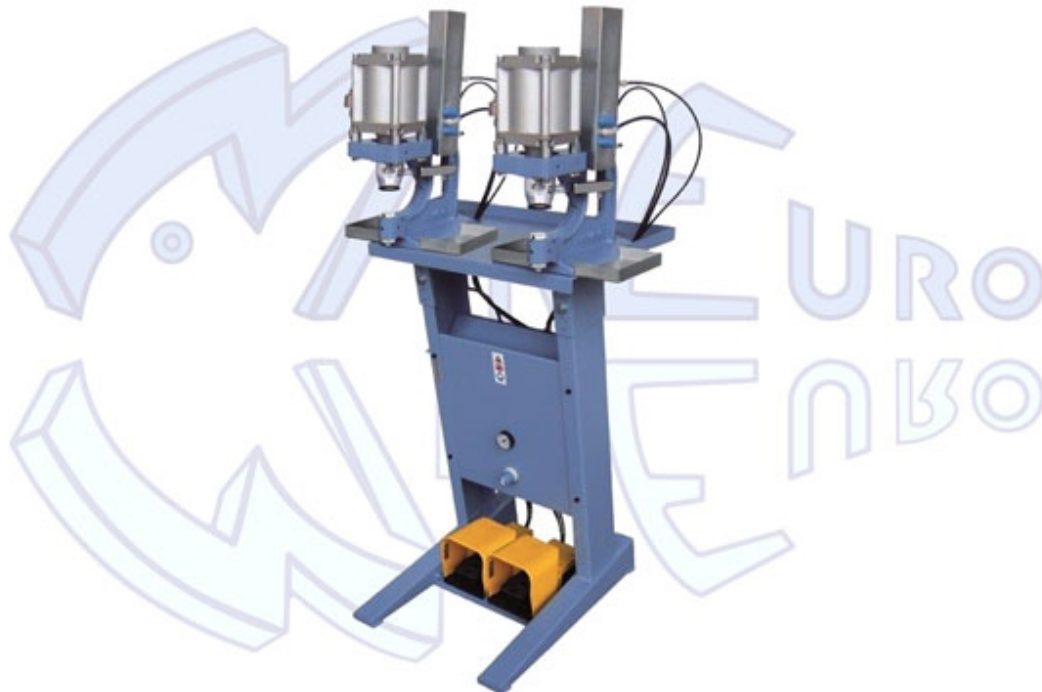

Applicatore pneumatico a due teste, a caricamento manuale per l'applicazione di qualsiasi tipo di bottone a pressione, rivetto o anello, con l'utilizzo di apposite matrici (non fornite). La forza esercitata dal cilindro di pressatura è pari a kg 420 a 6 bar e consente l'applicazione di minuteria standard fino ad anelli vela 70 (foro interno 16 mm). Dotato di serie di dispositivo di sicurezza salvamano a norme CE.

Pneumatic applicator with two heads, with manual loading, for the application of any kind of snap fastener, rivet, or ring, with the use of special dies (not supplied). The force exerted by the pressing cylinder is 420 kg at 6 bars and allows the adding of standard small components up to eyelet grommet with inner hole 16 mm. Provided of standard hand safety device according to EC regulations.

Caratteristiche:

- Cilindro di pressatura con potenza max 550 kg
- Dispositivo salvamani a norme CE
- Bancale regolabile in altezza
- Pressione di lavoro regolabile
- Vaschette portabottoni di serie

OPTIONAL:

- dispositivo a punto o croce rossa LED per posizionamento bottone
- guida per riferimento distanza bottoni

Specifications:

- Press cylinder with max 550 kg strength
- Standard hand guard device CE
- Adjustable workbench
- Adjustable work pressure
- Standard button holder container

OPTIONAL:

- Red led pointing system (point or cross)
- reference guide

Caratteristiche tecniche

Luce/Distance between die holders	mm	85
Profondità utile di lavoro/Useful working depth	mm	110
Alt. piano di lavoro/Height worktop	mm	900 circa
Alimentazione aria compressa/Compressed air supply	bar	6
Pressione in esercizio/Working pressure	bar	3 ÷ 6
Consumo aria per ciclo/Air consumption per cycle	NI/6 bar	2,75 NI/ciclo
Massima potenza cilindro/Cylinder force	Kg	520
Misura attacco matrice inferiore/Measure hole for lower matrix holder	Ø	12,2
Misura filetto matrice superiore/Measure thread for upper matrix holder	Ø	6,35 x 1/4 24"
Ciclo di lavorazione/Processing cycle	sec.	3 ÷ 4
Ingombro/Dimensions	mm	530 x 560 x 1290÷1390
Peso/Net weight	kg	61